

Ten Sonic

TS-68

語音教學機

-- 規 格 --

電器特性

輸入電壓 ..... AC100~240V @50/60Hz
工作溼度 ..... 5% - 90% (無凝結)
工作溫度 ..... -10℃ ~ +40℃
待機功率 ..... < 3W
消耗功率 ..... < 60W

後級放大

輸出聲道 2
最低輸出阻抗 4Ω
最大輸出功率 ..... 80W(MAX) @THD=10%, RL=4Ω

前級放大

訊號輸入數 ..... 外部 x 2
外部輸入阻抗 50KΩ
外部輸入截止電壓 ..... 2.5 Vrms
音樂增益 ..... +10dB
麥克風增益 ..... +40dB
音樂 高/低音增益 ..... +10 ~ -10dB
麥克風 高/低音增益 ..... +8 ~ -8
信號/雜訊比 86dB
總諧波失真 ..... 0.01% @ Vin = 1 Vrms

有線麥克風

通道數 2
麥克風類型 ..... 動圈式 600Ω


整體規格

安全標章識別號碼 R51401
尺寸 ..... 210x105x88(長x寬x高)mm
含腳墊尺寸 ..... 210x105x92(長x寬x高)mm
重量 1kg

面板



背板

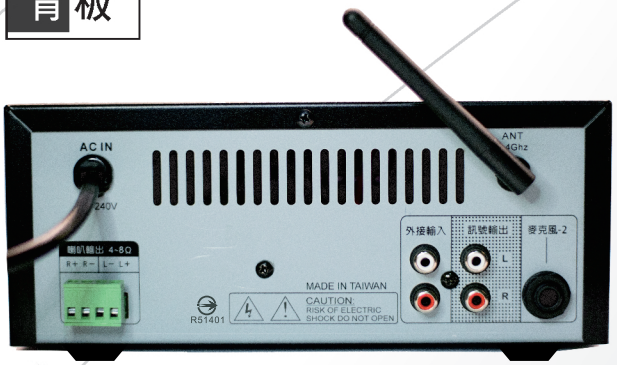

Ten Sonic® 冠律有限公司
QUANN LIUH CO., LTD.
台中市太平區合利街33巷9號
TEL:886-4-22736788 FAX:886-4-22737366
Email : quann.liuh@msa.hinet.net
Made in Taiwan

240430B